


## Instrukcja obsługi produktu

### Funkcje urządzenia

1. Wyświetlacz czasu LED
2. Trzy tryby wyświetlania do wyboru: DP-1/DP-2/DP-3
3. 4 przyciski funkcyjne: RESET, SET, UP, DOWN
4. Data: 2000.1.1~2099.12.31
5. 4-cyfrowy wyświetlacz czasu: godzina, minuta
6. Budzik AL1, AL2, AL3, trzy grupy budzików
7. Zegar 12/24-godzinny
8. Zakres temperatur: -9°C to 50°C.
9. Tryb zasilania: zegar działa przy zasilaniu USB, bateria CR2032 służy do zasilania awaryjnego
10. Produkt może być używany na biurku lub zawieszony na ścianie.

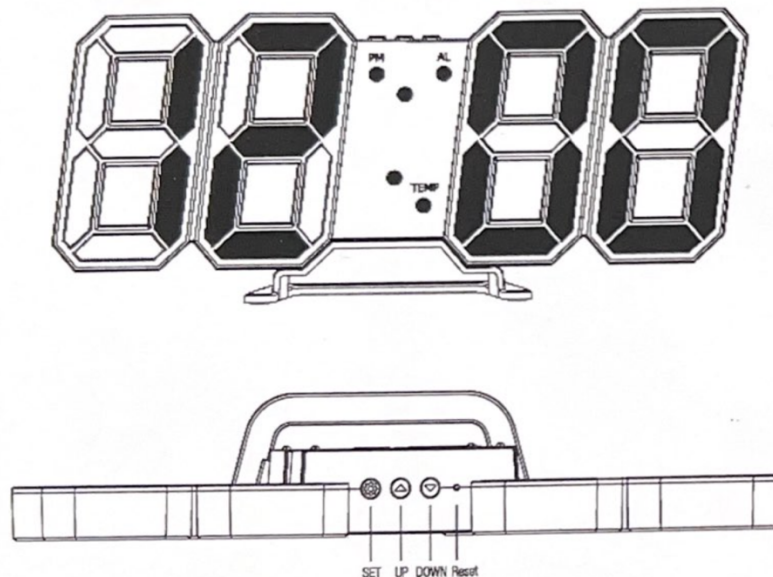

### Ustawienia

1. W trybie standardowym naciśnij przycisk SET, aby przełączyć każdy tryb wyświetlania, kolejność jest następująca:  
Czas -> miesiąc/dzień -> temperatura -> AL1 przełącznik -> AL2 przełącznik -> AL3 przełącznik -> czas (cykl)
2. Tryb wyświetlania czasu - naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby przejść do trybu ustawień czasu, kolejność jest następująca:  
12HR/24HR -> godziny -> minuty -> wyjście
3. Tryb wyświetlania miesiąc/dzień - naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby przejść do trybu ustawień, kolejność jest następująca:  
Rok -> miesiąc -> wyjście
4. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wykonać pojedynczy krok do przodu lub do tyłu, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przejść do przodu lub do tyłu  
Tryb alarmu - naciśnij przycisk UP, aby włączyć lub wyłączyć alarm, naciśnij przycisk SET, aby wprowadzić ustawienia czasu alarmu i wyjść -> godziny -> minuty

5. Po ustawieniu zegar powraca do trybu standardowego (tryb wyświetlania czasu) po 15 sekundach bez wykonywania żadnej operacji.
6. Po naciśnięciu przycisku SET w celu przełączenia każdego trybu wyświetlania zegar powraca do trybu standardowy (tryb wyświetlania czasu) po 5 sekundach bez żadnej operacji.
- 7.

### **Funkcja trybu nocnego**

Czas trybu nocnego to 19:00 ~ 5:59 następnego dnia, a tryb nocny jest włączany automatycznie a jasność zostanie zmniejszona o połowę do 50%.

### **Ustawienia trybu wyświetlania**

1. Tryb normalny pojedynczy zgodnie z kolejnością wyświetlania: DP-1 -> DP2 -> DP-3 -> (cyklicznie)
2. DP-1 to 10-sekundowy wyświetlacz czasu, 2-sekundowy wyświetlacz miesiąca i dnia, 2-sekundowy wyświetlacz temperatury
3. DP-2 jest wyświetlaczem długoterminowym, po naciśnięciu przycisku SET w celu przełączenia na tryb wyświetlania czasu, miesiąca/dnia, temperatury
4. DP-3 jest wyświetlaczem o długim czasie wyświetlania, po naciśnięciu przycisku SET w celu przełączenia na tryb wyświetlania godziny, miesiąca/dnia, temperatury

### **Funkcje alarmu**

1. Czas alarmu wynosi 1 minutę
2. Częstotliwość alarmu: 2 kHz
3. Gdy alarm jest włączony, naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć alarm
4. Wyłącz ustawienie alarmu:  
W trybie wyświetlania alarmu naciśnij przycisk UP, aby włączyć lub wyłączyć alarm.  
Po włączeniu alarmu wyświetlany jest symbol AL, a alarm zostanie włączony w odpowiednim punkcie.  
Aby wyłączyć alarm, w ustawieniach należy zmienić „ON A1, 2, 3” na „- A1, 2, 3”